


Gebruik: Draagbare grondboren worden gebruikt als alternatief voor handgrondboren en/of grote machine-aangedreven grondboren. Deze grondboor is ontworpen voor gebruik door één persoon. Probeer deze grondboor niet te gebruiken met meerdere personen tegelijk.

Voor het starten van de motor:

1) Deze grondboor heeft een viertakt motor, die in alle posities te gebruiken is. Vul het carter met SAE 10W30 olie voor gebruik bij buitentemperaturen tot 35°C. Gebruik loodvrije benzine.

2) De versnellingsbak is oliegesmeerd en heeft geen extra service nodig.


3) Bevestig de boor aan de boorkop met de door de fabriek bijgeleverde pen (E). Bevestig de veiligheidsspen met de bevestigingspen van de boor (F).



Start de grondboor alleen met de bevestigde boor!

1) Plaats de grondboor op de gewenste locatie.

2) De grondboor is zo ontworpen dat de startknop, de choke, de trekstart en het brandstofpompje met de linkerhand te bedienen zijn. De juiste machineopstelling is zodanig, dat de uitlaat van de gebruiker afstaat.

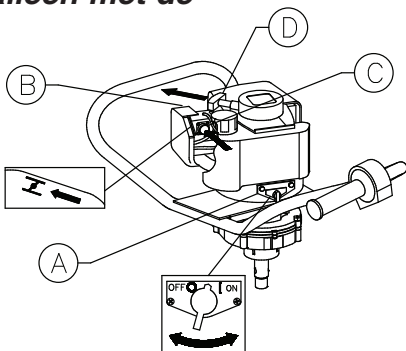

3) Zet de startknop ON/OFF (A) op ON.

4) Koude start: schuif de knop (B) links (opzij) naar de gesloten positie. Pomp het glas van het handpompje (C) 7 tot 10 keer om de carburateur te vullen met benzine. Warme start: schuif de chokeknoop naar half-open of in de volledig open positie. Pomp indien nodig.

5) De motor start normaliter zonder aan het gashandvat te draaien. Houd uw hand altijd op het gashandvat.

6) Gebruik uw linkerhand om de startkabel langzaam aan te trekken (D) totdat u de compressiedruk voelt. Trek dan door. Trek het starttouw niet tot het einde uit. Laat het touw volledig weer terugdraaien in de huls, terwijl u het handvat vast blijft houden.

7) Nadat de motor is aangeslagen; schuif de knop (B) naar rechts opzij, zodat deze volledig openstaat.

8) Om de motor te stoppen, laat u de motor stationair draaien. Draai de ON/OFF knop (A) op OFF.

Het begrip "Kickback"

Kickback is de scherpe, pulserende beweging van de grondboor in tegenovergestelde richting tegen de linkerzijde van de gebruiker. Dezelfde beweging vindt men bij elektrische boren, momentsleutels en vergelijkbare apparaten.

1) Kickback ontstaat wanneer een grondboor tegendruk krijgt; meestal door een ondergrondse obstructie. Houd er rekening mee dat dit bij iedere boring kan plaatsvinden.

2) Houd het gashandvat strak tegen uw lichaam. Houd de controle en blijf waakzaam gedurende het boren.

3) Indien u de grip op de boor verliest: stap terug van de machine. Grijp niet naar het gashandvat indien de grondboor roteert (draait).

Toevoeging van een boorverlenging


1) Boor tot de volledige diepte van de boor. Verwijder alle grond van de boor terwijl de boor nog langzaam draait.

2) Laat het gashandvat los en draai de stopknop ON/OFF (A) naar OFF. Verwijder de boor.

3) Verwijder de veiligheidsspen. Haal de boor van de kop en plaats de boor weer in het geboorde gat.

4) Bevestig de boorverlenging aan de boor met de door de fabriek bijgeleverde pen (G). Bevestig de boorkop weer aan de boorverlenging en bevestig de pen.

5) Start de grondboor. Boor tot de gewenste diepte.



Opslag op de werklocatie

Er zijn drie methodes voor het opslaan van de grondboor op werklocaties. Ten eerste: controleer of de vuldop van de brandstoftank vast en gesloten is, zodat deze niet kan lekken.

1) Haal de grondboor van de boorkop af en leg deze op de grond.

2) Graaf een geul/gat, zodat de boorkop en de boor stevig liggen.

3) Leg de boorkop zo neer op het gashandvat, dat de uitlaat naar boven wijst.

Vragen of problemen?

Neem contact met uw dealer op voor eventuele assistentie.

Meer informatie nodig?

Deze korte instructie is bedoeld ter ondersteuning van de gebruikershandleiding en is bedoeld voor de klantenservice. Deze instructie vervangt niet de gebruikershandleiding. Lees de handleiding met de veiligheids- en bedieningsvideo, alvorens de grondboor in gebruik te nemen. U kunt de gebruikershandleiding downloaden in de bibliotheek op www.generalequip.eu (klik op Library). Wanneer u ondersteuning wenst tijdens het gebruik van dit product, neemt u dan contact op met uw lokale dealer. Bezoek onze website: www.generalequip.eu voor alle informatie.

Veiligheidsoverwegingen

- Bediening van dit apparaat is fysieke arbeid. De gebruiker moet een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben en niet onder invloed zijn van enige substantie die het vermogen om veilig te werken kan beïnvloeden. Overlegt u met uw arts wanneer u twijfelt of u de machine mag bedienen.
- Uw kleding moet sterk zijn en goed passen. U moet er vrij in kunnen bewegen. Draag lederen beschermingslaarzen met antislipzool, veiligheidshandschoenen en gehoor- en oogbescherming. Draag een veiligheidshelm.
- Neem, indien van toepassing, op voorhand contact op met de desbetreffende instanties over kabels en leidingen die in de grond kunnen zitten alvorens u gaat boren.
- Weet hoe u de machine moet bedienen. En hoe u de machine moet uitzetten in geval van nood.
- Bedien de machine met het juiste aantal gebruikers.
- Start en bedien de grondboor in een goed geventileerde ruimte. De koolmonoxide van de motor is giftig; voorkom het inademen ervan.
- Bedien de machine niet in de nabijheid van omstanders. Zij dienen op veilige afstand te staan.
- Houd objecten uit de buurt van de roterende boor.
- Pas op! Nooit een bestaand boorgat uitboren met een grotere diameter boor.
- Om het gevaar van een Kickback te voorkomen tijdens het gebruik, bedient u de boor alleen bij voldoende licht en zicht.
- Zet de motor uit tussen het boren van meerdere gaten. Dit om schade en eventuele verwondingen te voorkomen. Normaliter gebruikt u de boor bij vlakke ondergronden.

Juiste bedieningsstand



Foute bedieningsstand



- Onjuiste beenpositie.
- Handvat te ver weg van het lichaam.
- Armen te ver van het lichaam.



- De gebruiker leunt teveel over de machine.
- Door de positie van de gebruiker kan deze geen goede reactie geven in geval van een Kickback.

- Het aanraken van de uitlaat en de warmtebeschermplaat kan schade aanrichten. Blijf uit de buurt van de uitlaat en de warmtebeschermplaat.
- Ga ervan uit dat de te boren plaats vol ligt met verborgen obstructies.
- Houd de grondboor met de uitlaat van de gebruiker af. Start de motor met de linkerhand. Bedien het gas handvat met de rechter hand.
- Houd het gashandvat altijd stevig vast.
- Zet uw linkervoet naar voren ten opzichte van uw rechervoet en houd uw voeten licht gespreid .
- Houd de linkerkant van het gashandvat zo dicht mogelijk tegen uw heup, been en arm om u maximale steun te verschaffen. Houd uw armen dicht tegen het lichaam.
- Sta zo verticaal mogelijk tijdens het boren, dit levert uw lichaam minder stress op.
- Buig uw benen iets tijdens het boren.

General[®]
EQUIPMENT COMPANY

620 Alexander Dr. S.W. • P.O. Box 334
Owatonna, Minnesota 55060
507.451.5510 Voice • 507.451.5511 Fax
www.generalequip.com

